


Houten terrassen in de winter of bij regen kunnen erg glad zijn, een probleem waar WOODROW al meer dan 20 jaar aan werkt. Na moeilijkheden met epoxy-gebaseerde systemen en esthetische verlies bij asfaltbedekking, kwam in 2003 de doorbraak met SafeGrip®, gebaseerd op polyurethaan na succesvolle proeven en aanpassingen aan de plaatsingsmethode.

Wat is SafeGrip®

SafeGrip® is een tweecomponenten polyurethaan die na toevoeging van een derde product in de groef van een plank wordt gespoten. Het PU wordt tijdens het uitharden afgestrooid met kwartszand, resulterend in een duurzaam stroeve lijn. De extra zwaluwstaartverbinding zorgt voor mechanische hechting in de groeven.

Slechts één lijn SafeGrip® per 7 à 10 cm is voldoende voor een veilig oppervlak, wat in de praktijk neerkomt op 2 lijnen op een standaard terrasplank van 145 mm. SafeGrip® kan in diverse RAL kleuren geleverd worden, maar grijs is handig omdat het bij droog weer bijna onzichtbaar is en bij regen duidelijk afsteekt tegen de natte planken voor veilig lopen over de houten vloer.

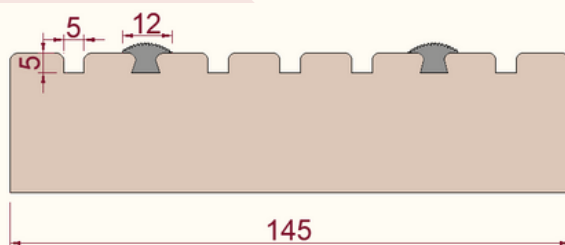

Voordelen

- Behoud van het visuele aspect en de kwaliteit van het hout. Het aanbrengen van een volledig slijtlaag kan verstikking van het hout veroorzaken.
- Toepasbaar op alle houtsoorten en planken van alle afmetingen. Maatwerk is perfect mogelijk.
- Kan ter plaatse aangebracht worden op reeds geplaatste vloeren; mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en dat het door een specialist wordt uitgevoerd.
- Een betaalbaar prijsniveau.

Toepassingen

Bruggen voor voetgangers en fietsers, aanlegsteigers, terrassen, houten wandelpaden,...



Biezeweg 15b
9230 Wetteren
Belgium

BE 04442.776.789
Info@woodrow.be
t+32 (0)9 230 71 54

Openingsuren
Kantoor
Ma-do:8.00-17.00

Laden & lossen
Ma-do:7.30-16.30
vrijdag:7.30-12.00

*Opgelet: een zwaluwstaartverbinding is niet standaard en moet steeds specifiek vermeld worden op de bestelbon